

URAL



TRUBKOVÝ MOTOR

Rolety a roletová vrata

Trubkový motor 230 Vac pro rolovací vrata do hmotnosti 441 kg, s mechanickým koncovým spínačem a ručním ovládáním.




KKOMERČNÍ




PRŮMYSLOVÉ


URAL-C Ø59



URAL-CM Ø59



URAL-CM Ø92

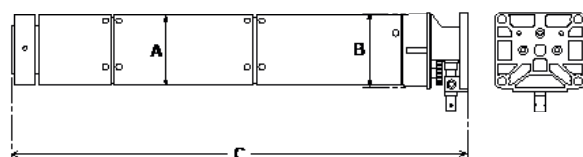

	URAL-C Ø59	URAL-CM Ø59	URAL-CM Ø92	
	120Nm	120Nm	180Nm	300Nm
A	59	59	92	
B	60	60	94	
C	665	675	630	

URAL

TRUBKOVÝ MOTOR

TECHNICKÉ ÚDAJE

	URAL-C Ø59		URAL-CM Ø59		URAL-CM Ø92	
	URC59120	URCM59120	URCM92180	URCM92300		
Maximální zatížení* (kg)	180 *		282 **		441**	
Točivý moment (Nm)	120		180		300	
Rychlost (ot./min)	12				8	
Napájení (Vac - Hz)	230/50					
Maximální elektrický výkon (W)	450		626		880	
Proud (A)	2		2.8		3.8	
Maximální doba provozu (min)	4					
Otáčky koncového spínače (n.)	32	26	13			
Délka - L - (mm)	665	675	630			
Stupeň krytí (IP)	IP44					

* Hodnota vypočtena s osmihranným nástavcem 70 mm

** Hodnota vypočtena s kulatým nástavcem 101,6x3,6

ŘADA


URAL-C Ø59

- Mechanický koncový spínač, snadno seřiditelný a spolehlivý.
- Kompaktní hlavice pro snadnější instalaci.
- Délka kabelu motoru 2,3 metru.



URAL-CM Ø59 / URAL-CM Ø92

- Mechanický koncový spínač, snadno seřiditelný a spolehlivý.
- Nouzový mechanismus pro ruční ovládání rolety v případě výpadku elektrického proudu.
- Délka kabelu motoru 2,3 metru.

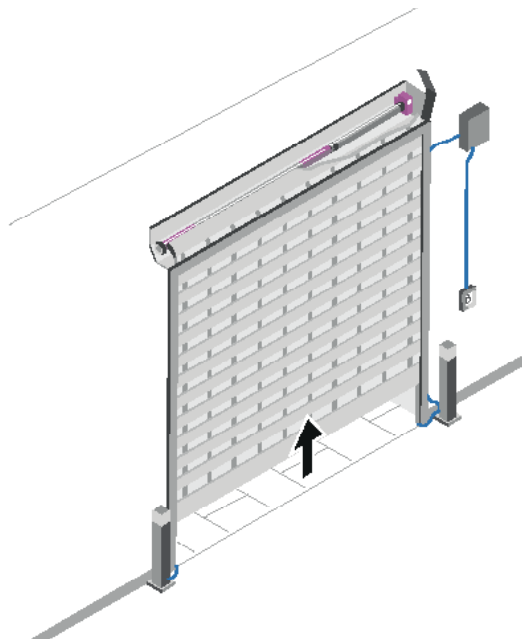NÁHLED INSTALACE



OVLÁDACÍ ELEKTRONIKA

WISE02	CLEVER01
	
Analogue 230V with 24Vdc output	Analogue 230V with 24Vac output and automatic closing

NAPÁJECÍ KABEL



	URAL Ø59	URAL Ø92
Délka kabelu	2.3 m	
	4x0,75mm ²	4x1mm ²